


Шарнирные закладные




Для реализации решения окна не стандартной формы (окно со скосом, трапецевидное окно и т.д.) разработано решение с применением шарнирных закладных. Минимальный угол соединения профилей на шарнирных закладных составляет 36 градусов. Фиксация угла – на нагелях ТПУ-015.

Шарнирная закладная

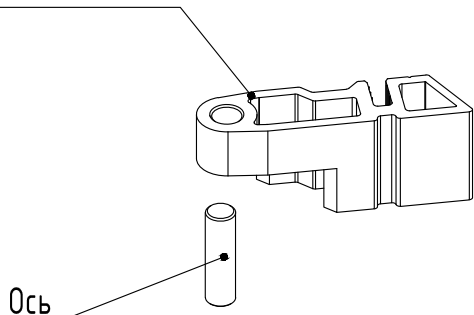

Ось

Шарнирная закладная

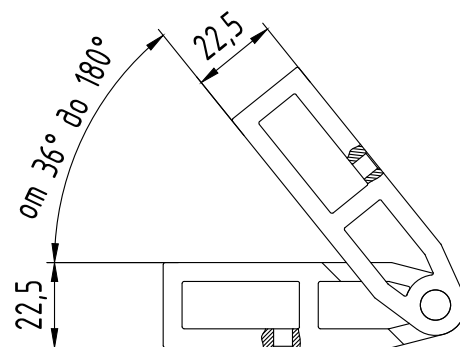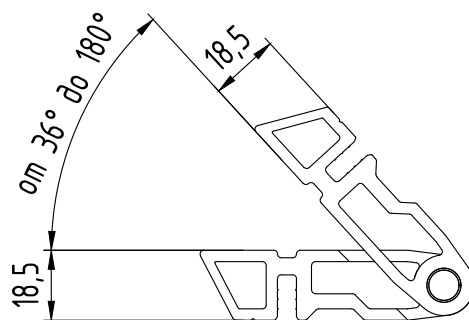

- * Размер обработки под установку нагеля зависит от угла стыка профилей

Таблица применяемости закладных

Шарнирная закладная	Ось	Применяемые профили
ТПСК-60588 L=6,5 мм.	ТПТ-66206-04	ТПСК-60570, ТПСК-60571, ТПСК-60572, ТПСК-60573, ТПСК-60574, ТПСК-60575, ТПСК-60580, ТПСК-60581, ТПСК-60582, ТПСК-60583, ТПСК-60584, ТПСК-60585
ТПСК-60588 L=8 мм.	ТПТ-66206-05	ТПТ-65.04.02, ТПТ-72.04.02
ТПСК-60588 L=28,5 мм.	ТПТ-66206-02	ТПСК-60570, ТПСК-60571, ТПСК-60572, ТПСК-60573, ТПСК-60574, ТПСК-60575, ТПСК-60580, ТПСК-60581, ТПСК-60582, ТПСК-60583, ТПСК-60584, ТПСК-60585
ТПТ-66223 L=12,5 мм.	ТПТ-66206	ТПТ-65.01.04, ТПТ-72.01.04, ТПТ-65.03.02, ТПТ-72.03.02
ТПТ-66223 L=17,5 мм.	ТПТ-66206-01	ТПТ-65.01.04, ТПТ-72.01.04, ТПТ-65.03.02, ТПТ-72.03.02
ТПТ-66223 L=26,5 мм.	ТПТ-66206-02	ТПТ-65.04.02, ТПТ-72.04.02